

A4 kleuren printer

SP C352DN

RICOH
imagine. change.

✓ Printer



SP C352DN

30
ppm

Zwart-wit
Kleur

Een eenvoudige printer voor eindeloze creativiteit

We weten dat uw bedrijf nooit stilstaat. En Ricoh realiseert zich dat veelzijdigheid op het vlak van snelheid in combinatie met een zeer hoogwaardige uitvoer, zelfs met 30 pagina's per minuut, u zal helpen om meer te bereiken. Dit betrouwbare A4 kleuren model is ontworpen voor creatieve werkgroepen en biedt verschillende opties waarmee u uw productiviteit en creativiteit een boost kunt geven. Dankzij zijn kleine afmetingen kan dit apparaat nagenoeg overal worden geplaatst. U geniet tevens van lage exploitatiekosten, de mogelijkheid om verschillende papiertypen te verwerken en optionele Wi-Fi Direct-connectiviteit.

- Eenvoudig te gebruiken touchscreen kleurendisplay van 4,3 inch
- LED-technologie die 1200 x 1200 dpi op volle snelheid biedt
- Bespaar op bedrijfskosten dankzij de scherpe exploitatiekosten
- Rechtstreeks afdrukken vanaf draagbare USB-media via de USB-poort
- Afdrukken vanaf ieder apparaat via AirPrint en de Ricoh Smart Device Print&Scan-app



Op meerdere vlakken zeer praktisch


Net zo veelzijdig als u

De compacte afmetingen betekenen dat u de SP C352DN bijna overal op kantoor of vestiging kwijt kunt. Met zoveel functionaliteiten is er altijd wel plek voor dit eenvoudige maar geavanceerde apparaat. Dit apparaat verwerkt verschillende papiertypen en biedt tevens afdrুকmogelijkheden voor banners.



Een effectieve manier om kosten te besparen

Met de laagste TEC-waarde (Typical Energy Consumption) in zijn klasse in combinatie met lage exploitatiekosten, zal dit model u geld besparen op elektriciteit dankzij de energiezuinige slaapstand. Het apparaat ontwaakt in 7,5 seconden uit de slaapstand, waardoor de productiviteit behouden blijft en er geen tijd verloren gaat. Zo kunt u uw doelen behalen.

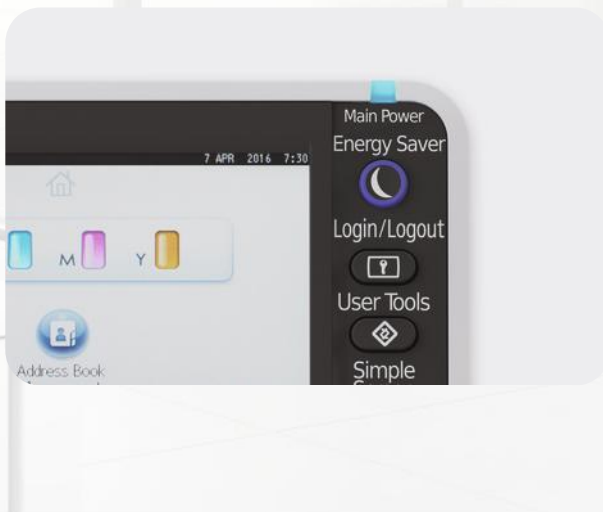

Praktischer en mobieler

De SP C352DN is geschikt voor mobiel en is daarmee afgestemd op de wereld van nu, waarin iedereen met elkaar verbonden is. Met deze printer kunt u namelijk snel en veilig documenten vanaf smartphones/tablets versturen om af te drukken. Het touchscreen display van 4,3 inch kan bovendien worden gepersonaliseerd, zodat navigeren door de interface eenvoudig is en u snel de informatie kunt vinden die u nodig heeft, zoals informatie over inktniveaus en afdrুকwachtrijen. Het functionele ontwerp past tevens perfect bij de andere Ricoh A3 MFP's.



Technologie waarmee u meer kunt doen

Werk efficiënter en flexibeler met dit apparaat, die alles heeft wat u mag verwachten van een A4 kleuren model, plus opties voor het delen van documenten en integratie met grote platforms en software van derden, evenals eenvoudige integratie met uw MFP's. Onze optionele Flexrelease CX- en Streamline NX-software biedt u veilige toegang tot documenten in de cloud en rechtstreeks afdrucken vanuit de cloud.



SP C352DN

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Technologie:	LED
Opwarmtijd:	18 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,8 seconden Zwart-wit: 6 seconden
Afdruksnelheid:	Kleur: 30 pagina's per minuut Zwart-wit: 30 pagina's per minuut
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Geheugen:	Standaard: 2 GB Maximum: 2 GB
Harde schijf (optie):	320 GB (codering/Data Overwrite Security Unit)
Bedrijfscyclus:	75.000 afdrucken per maand
Dubbelzijdig:	Standaard
Afmetingen (B x D x H):	400 x 515 x 387 mm
Gewicht:	33 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulatie), PDF direct Optie: authentieke Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Afdrukresolutie:	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi equivalent, 600 x 2400 dpi equivalent, 1200 x 1200 dpi
Lettertypen:	PCL (93 lettertypen), PS3 (emulatie) (80 lettertypen), PS3/PDF (136 lettertypen)
Interface:	Standaard: USB 2.0, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Optie: draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), bidirectioneel IEEE 1284/ECP
Netwerkprotocol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour, IPsec
Windows®-omgevingen:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.7 of later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L versie 5.3, 5L versie 6.1, 5L versie 7.1
SAP® R/3®-omgevingen:	SAP® R/3®

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papiermaat:	Standaard papierlade(n): A4, A5, A6, B5, B6 Handinvoer: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 2100 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 200 vellen
Papiergewicht:	Standaard papierlade(n): 56 - 220 g/m ² Handinvoer: 56 - 220 g/m ²
Papiercapaciteit:	Normaal papier, medium dik papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, voorbedrukt papier, dun papier, speciaal papier, etikettenpapier, enveloppen, bankpost, karton, gecoat papier, Etiketten, glanzend papier, Waterbestendig, Op achterzijde bedrukt papier, Gecoat papier

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximaal: 1,2 kW Gereed (modus): 40,2 W of minder Slaapstand: Minder dan 0,6 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 1,16 kWh
-----------------	--

SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
Optioneel:	Streamline NX, CAP Type L, CAP Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, Ricoh @Remote Connector NX

OPTIES

Papierlade van 3 x 250 vellen, Papierlade van 3 x 500 vellen, harde schijf (320 GB), bidirectioneel IEEE 1284, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-apparaatservers, VM-kaart, Pictbridge, PostScript3, rechtstreeks afdrucken via XPS

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner capaciteit:	Zwart: 10.000 afdrucken Cyaan: 9000 afdrucken Magenta: 9000 afdrucken Geel: 9000 afdrucken Gemeten tonerrendement in overeenstemming met ISO/IEC 19752
Startertoner:	Zwart: 4000 afdrucken Cyaan: 3500 afdrucken Magenta: 3500 afdrucken Geel: 3500 afdrucken
Rendement fotogeleidereenheid:	Zwart: 15.000 afdrucken Cyaan: 12.000 afdrucken Magenta: 12.000 afdrucken Geel: 12.000 afdrucken

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



RICOH @Remote



ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun behorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.be

Ricoh Belgium
Medialaan 28A
1800 Vilvoorde
Belgium
Tel : +32 (0)2 558 22 11
Fax : +32 (0)2 558 27 11
www.ricoh.be